


強化樹脂製 排水ポンプ

カワペットシリーズ

WUP3-G形・WUO(3)-G形



2014.4
新消費税

公共建築協会準拠品

ステンレス製フレームモータ

長寿命

オートカット内蔵

PAT.出願中

Ver.2.2

強い 軽い サ 錆びない

衛生的で快適な環境づくりに貢献しています。



WUP3-G形

雑排水用




WUO(3)-G形

汚水・汚物用

Kawamoto

カワペットシリーズ、 魅力たっぷりの特長に注目!

強化樹脂製の
着脱装置もあります。



NEW ◎(社)公共建築協会準拠品。(WUP口径50mm品)

NEW ◎WUP3-G形は、弊社従来機種に比べ、ストレーナ強度がUP。

NEW ◎L・LNタイプは、起動・停止水位が調整可能。

◎ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、大幅な軽量化を実現。取り扱いもラクラクです。

◎接続部には、樹脂やステンレスを採用。腐食に強く長寿命を実現しました。

◎インペラ・ケーシングなどには、ガラス繊維入り強化プラスチックを採用。効率に優れ、軽量化と腐食防止にも威力を発揮しています。

◎始動トルクの大きなモータなので、始動不能の心配がありません。

◎オートカット内蔵の小型モータを採用、いつも安心です。 ◎非自動型、自動型、自動交互内蔵型を用意しています。

雑排水用

WUP3-G形 カワペット®



WUP3-G形


WUP3-LG形

WUP3-LNG形

●ワンタッチ着脱式ストレーナ付で、掃除などのメンテナンスも簡単です。

●最大20mmの異物通過能力で高い揚水性能を発揮します。

●400V品については、お問い合わせください。

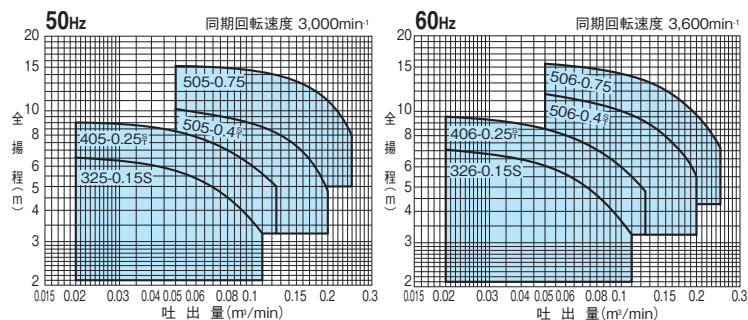

口径 (mm)	異物通過径 (mm)	モータ (kW)	電源 (V)	積算価格[税込(本体)]			単位(円)
				非自動型	自動型(-L)	自動交互内蔵型(-LN)	
32	14	0.15	単相100	49,356 (45,700)	60,588 (56,100)	73,224 (67,800)	
40	17	0.25	単相100 三相200	56,808 (52,600)	70,416 (65,200)	84,132 (77,900)	
50	20 ※	0.4	単相100 三相200	63,936 (59,200)	78,624 (72,800)	92,340 (85,500)	
		0.75	三相200	68,904 (63,800)	84,780 (78,500)	95,688 (88,600)	

※独自のインペラ形状により、異物通過性能を向上させました。

汚水・汚物用

WUO(3)-G形 カワペット®




WUO(3)-G形

WUO(3)-LG形

WUO(3)-LNG形

●揚水性能に優れたボルテックスタイプで異物通過能力は、最大40mm。

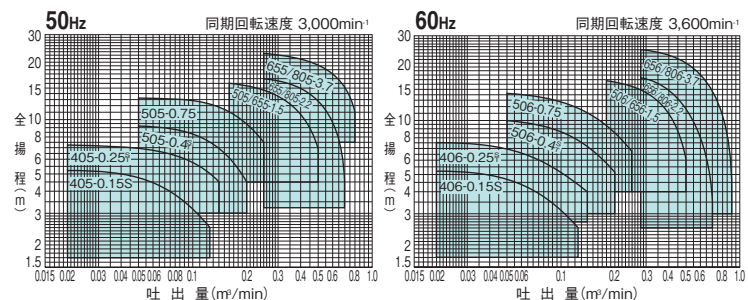

口径 (mm)	異物通過径 (mm)	モータ (kW)	電源 (V)	積算価格[税込(本体)]			単位(円)
				非自動型	自動型(-L)	自動交互内蔵型(-LN)	
40	35	0.15	単相100	52,164 (48,300)	64,152 (59,400)	77,652 (71,900)	
		0.25	単相100 三相200	60,264 (55,800)	74,628 (69,100)	89,208 (82,600)	
50	35	0.4	単相100 三相200	67,824 (62,800)	83,376 (77,200)	97,848 (90,600)	
		0.75	三相200	73,224 (67,800)	89,964 (83,300)	101,412 (93,900)	
		1.5	三相200	130,032 (120,400)	153,792 (142,400)	163,512 (151,400)	
65	35	1.5	三相200	130,032 (120,400)	153,792 (142,400)	163,512 (151,400)	
	40	2.2	三相200	214,380 (198,500)	247,860 (229,500)	261,900 (242,500)	
		3.7	三相200	250,020 (231,500)	297,540 (275,500)	309,420 (286,500)	
80	40	2.2	三相200	214,380 (198,500)	247,860 (229,500)	261,900 (242,500)	
		3.7	三相200	250,020 (231,500)	297,540 (275,500)	309,420 (286,500)	

改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。本書からの無断転用はお断りします。



**安全に関する
ご注意**

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 電気配線、配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。
- アースを確実に取り付け、専用の漏電しゃ断器を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。

※ご質問、資料は下記へお申し込み下さい。ポンプに関するお問合せは最寄りの支店、営業所までお願いします。

株式会社 **川本製作所**
http://www.kawamoto.co.jp

本 社 / 名古屋市中区大須4-11

〒460-8650 名古屋(052)251-7171(代)

北海道支店 ☎(011)831-0131(代)
東北支店 ☎(022)232-4095(代)
北関東支店 ☎(048)650-5871(代)
東京支店 ☎(03)3946-4131(代)

川本サービス株式会社

名古屋支店 ☎(052)249-9810(代)
京都支店 ☎(075)645-1011(代)
大阪支店 ☎(06)6328-0877(代)
四国支店 ☎(087)886-2236(代)

名古屋 ☎(052)249-9816(代)

中国支店 ☎(082)277-3661(代)
九州支店 ☎(092)621-7235(代)

営業所・駐在所 全国110ヶ所

名称	カワペット
No.	0313N